

Réglage des valeurs d'humidité

Tournez les boutons pour définir :

Humidité de jour entre 10% et 100%

Humidité de nuit entre 10% et 100%

Sélection des opérations selon l'équipement utilisé.

Faites glisser l'interrupteur pour sélectionner:

Humidification: pour l'humidification de jour et de nuit.

Déshumidification avec limite en basse température : pour la déshumidification de jour et de nuit. Arrêt du déshumidificateur dès que la température descend sous 10° C/50°F .

Déshumidification : pour la déshumidification de jour et de nuit.

Le **capteur de lumière** sert de détecteur jour / nuit.

Pour le service à la clientèle et la garantie
visitez www.gardencontrols.com
ou contactez-nous au
(855) 262-1800 ou à info@gardencontrols.com



L'indicateur **OUTPUT** est allumé lorsque le cordon de sortie (ou cordon d'alimentation) est mis sous tension.


USER GUIDE HUMIDITY CONTROLLER



The **HUMIDITY CONTROLLER** controls fans, humidifiers and dehumidifiers to maintain the room humidity at a value corresponding to the day or night set points.



Plug equipment into output cord (piggy back cord).

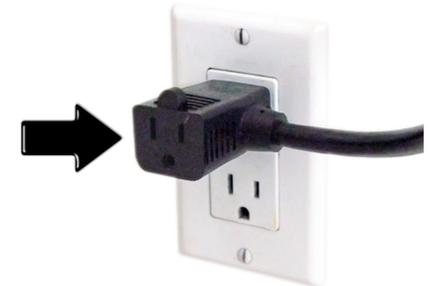

The **OUTPUT** indicator is lit only when power is supplied to the **output socket**.

Specifications :
Load: 120V 10A Max.
5-ft Piggy Back Cord.

Setting the Humidity Values

Simply rotate the knobs to set:

DAY Humidity from 10% to 100%

NIGHT Humidity from 0% to 100%

Selection of operating according to the equipment used.

Simply slide the switch to select:

Humidity : for day and night humidification

Deshumidify with Low Temp : for day and night dehumidification. Stop the dehumidifier when the temperature drops below 10 ° C / 50 ° F.

Deshumidify : for day and night dehumidification.



The **OUTPUT** indicator is lit when power is applied to output cord (piggy back cord).

The **LIGHT SENSOR** serves as the day/night detector.

For Warranty & Customer Service
Please visit www.gardencontrols.com
or contact us at

(855) 262-1800 or at info@gardencontrols.com

GUIDE D'UTILISATION GARDEN CONTROLS

CONTRÔLEUR D'HUMIDITÉ

Le **CONTRÔLEUR D'HUMIDITÉ** contrôle les ventilateurs, humidificateurs ou déshumidificateurs pour maintenir l'humidité ambiante à une valeur correspondant aux points de consigne de jour ou de nuit.



Branchez l'équipement dans la **prise de sortie** du cordon d'alimentation.

L'indicateur **OUTPUT** est allumé lorsque le cordon de sortie (ou cordon d'alimentation) est mis sous tension.

Caractéristiques:

Charge: 120V 10A Max.

5 pieds de cordon d'alimentation.